






Parquet d'ingénierie sans colle Glueless Engineered Flooring




Oak Mocha



Oak Chesnut



Oak Auburn




Oak Walnut



Maple Natural

Structure de produit Product structure

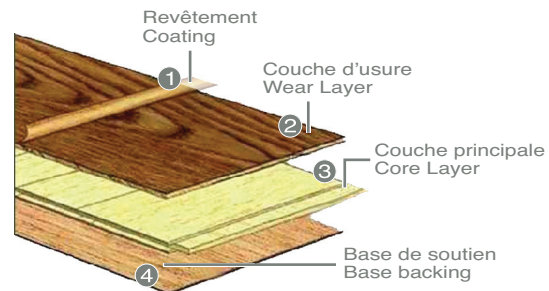

- ① Revêtement qui maintient une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et au feu.
Coating, which keeps superior abrasion resistance, heat resistance and fire resistance.
- ② La couche d'usure est un placage bois de 2 mm.
The wear layer is wood veneer of 2 mm.
- ③ La couche principale est une multi-couche de contreplaqué.
The core layer is multi-layer plywood.
- ④ Base de soutien et de résistance à l'humidité.
Balance the stress and moisture resistance.

**Installation simple et rapide.
Easy and quick installation.**



manuflow

www.manuflow.ca

9155 Langelier, St-Léonard, Québec, Canada H1P 3K9

Tél. : 514-338-1616 • Sans frais : 800-873-0070 • Télécopieur: 514-338-3934